


Promat

PROMASEAL®-A Spray Protipožiarny náter



www.promat-see.com

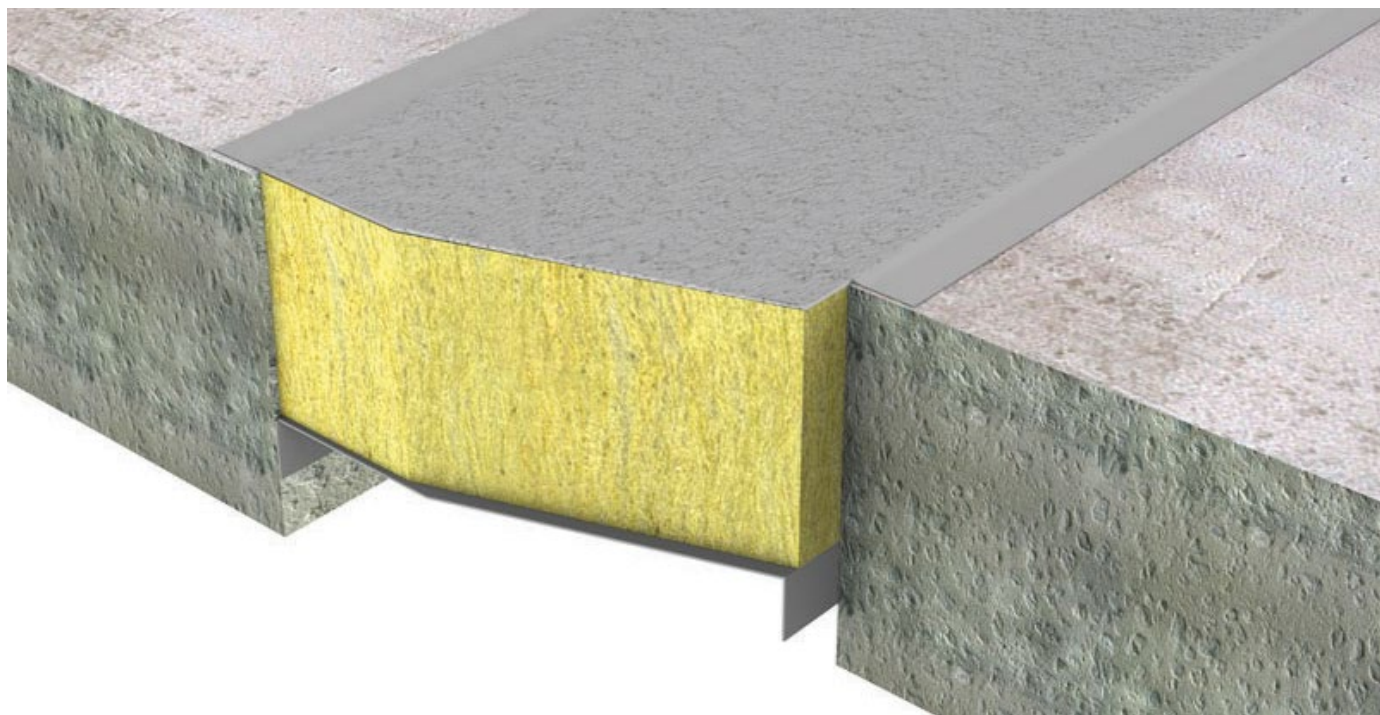



Popis výrobku

PROMASEAL®-A Spray je jednozložkový akrylátový protipožiarny tesniaci náter. Po vyschnutí vytvára veľmi pružnú tesniacu vrstvu. Výborne sa hodí na tesnenia, ktoré musia odolávať dilatáčnemu pohybu a tiež vlhkosti.

Oblasti použitia

PROMASEAL-A Spray je protipožiarny náter určený pre tesnenie otvorov a škár v požiarnych stenách a stropoch. Je vhodný pre použitie na tesnenie lineárnych stykov s dilatáčnym pohybom, prestupov káblov, horľavých a nehorľavých rúr a potrubí. Zabraňuje šíreniu požiaru do iného požiarného úseku.

Výhody na prvý pohľad

- 60 % rozťažnosť v ťahu
- Dokonale priľnavý
- Po zaschnutí odolný proti vlhkosti

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem

- STN EN 1366-3, -4
- STN EN 13501-2
- ASTM/UL
- ÖNORM B3807

Spôsob dodania

- 12 kg/vedro
 - 33 ks/paleta
 - 396 kg/paleta
- Zmeny vyhradené.

Skladovanie

- Skladovať v chladnom a suchom sklade
- Chrániť pred zvýšenou teplotou a mrazom
- 12 mesiacov v originálnom obale
- Po otvorení je potrebné balenie čo najskôr dopoužívať

Bezpečnostné údaje

- Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov

Technické údaje

Farba	šedá/biela
Hustota	1,35 g/cm ³
Viskozita	cca. 60.000 mPa.s
Obsah pevných látok	cca. 70 %
Obsah popola	cca. 30 %
Tvrdosť shore A	40
Pevnosť v ťahu	0,35 MPa
Rozťažnosť pred roztrhnutím	cca. 250 %



Slovensko

Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko

Pražská 2

949 11 Nitra

T +421 377 729 165

E info.sk@promat-see.com

www.promat-see.com

Ďalšie adresy Promat nájdete na
www.promat-international.com.