Promat

PROMASEAL®-A
Protipožiarny akrylátový tmel

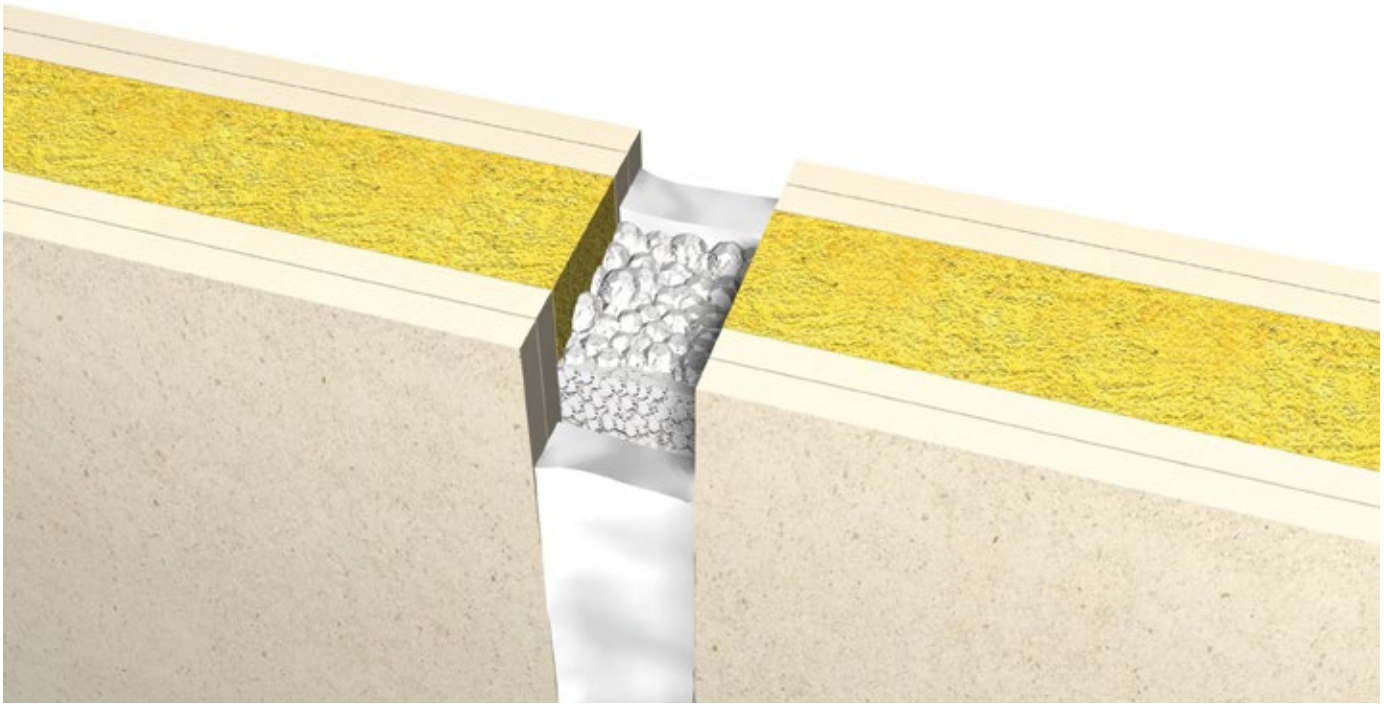

www.promat-see.com

Promat

PROMASEAL®-A
Protipožiarny akrylátový tmel
Technický list

Technické údaje	
Farba	sivá alebo biela
Konzistencia	pasta
Hustota	mokrá : 1,6 ± 0,2 g/cm³ suchá : 1,8 ± 0,2 g/cm³
Obsah pevných častíc	86 ± 5 % hm.
Pružnosť	predĺženie najmenej 15% stlačenie najmenej 15%
Vhodnosť pre prostredie	Typ Y_1
Trieda reakcie na oheň	Eurotrieda E

Popis výrobku
PROMASEAL®-A je protipožiarny intumescentný jednozložkový tmel na akrylátovej báze. Vďaka jeho vynikajúcim aplikačným vlastnostiam sa dajú škáry a otvory utesniť veľmi rýchlo a bezpečne. Je pretierateľnými bežnými náterovými hmotami.

Oblasti použitia
PROMASEAL®-A sa používa na tesnenie škár v stenách a stropoch s pohybom najviac 7,5%.

Môže sa používať ako tesnenie medzi konštrukčnými prvkami stavby a izoláciou.

Výhody pre zákazníka
- Pretierateľný
- Dobrá priľnavosť k rôznym povrchom

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem
- STN EN 1366-3, -4
- STN EN 13501-1, -2
- ETAG 026-2, -3

Spôsob dodania
- 310 ml kartuša
- 12 ks/kartón
- 1248 ks/paleta

Zmeny vyhradené.

Skladovanie
- Rozsah teplôt pre skladovanie a dopravu 3 °C až 35 °C
- 12 mesiacov v originálnom obale
- Po otvorení je potrebné tmel čo najskôr dopoužívať

Bezpečnostné údaje
- Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov.

Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery na základe štandardnej produkcie a testované v súlade s vnútornými postupmi. Typické hodnoty sú uvedené orientačne. Tieto údaje sa môžu meniť v závislosti od použitej skúšobnej metódy. Ak má konkrétna hodnota zásadný význam pre špecifikáciu, obráťte sa na Promat Technické oddelenie.

Promat

Slovensko
Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko
Pražská 2
949 11 Nitra
T +421 377 729 165
E info.sk@promat-see.com
www.promat-see.com

Ďalšie adresy Promat nájdete na
www.promat-international.com.

©Promat SEE 2016-05