


Promat

PROMASPRAY®-P300 Protipožiarna omietka



www.promat-see.com

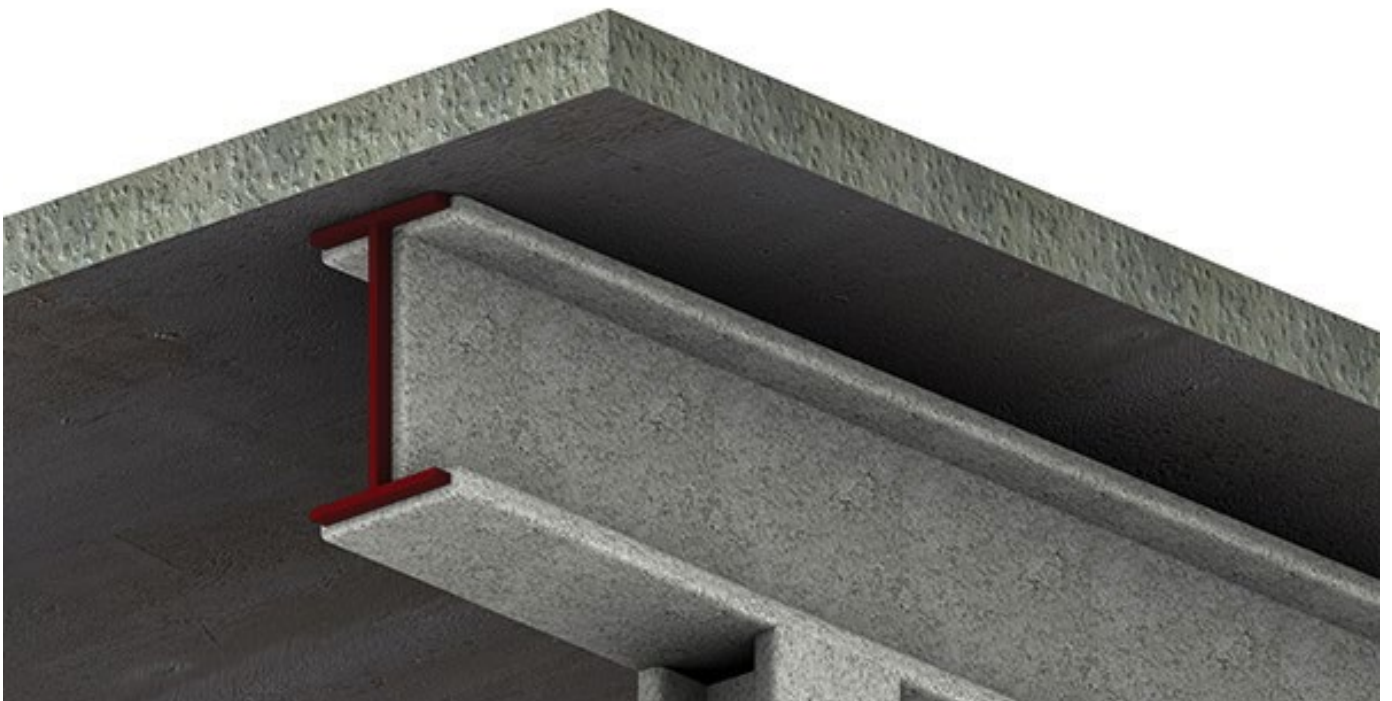



Popis výrobku

PROMASPRAY®-300 je priemyselne vyrábaná prášková zmes nízkej hmotnosti pripravená na použitie. Vyvinutá bola pre nanášanie striekaním. Materiálové zloženie je na báze vermikulitu a sádry. V miešačke sa k zmesi pridáva voda. V závislosti od hrúbky nástreku a vlastností chránenej konštrukcie sa dosahuje požiarna odolnosť od 15 do 360 minút.

Oblasti použitia

Výrobok je vhodný do vnútorných priestorov (ETAG 018-3, typ Z₂) pre požiarnu ochranu:

- betónových konštrukcií
- oceľových nosných konštrukcií
- betónových nosných stropov s trapézovým plechom
- drevených nosných konštrukcií

Výhody systému

- ľahká trvanlivá ometka vhodná aj pre vysokú požiarnu odolnosť
- ekonomická a rýchla aplikácia
- zlepšenie akustiky a tepelnej izolácie
- požiarna ochrana rebierkových stropov

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem

Pre PROMASPRAY®-P300 bolo vydané Európske technické posúdenie (ETA). Podľa príslušnej európskej normy EN sa skúšali nosné oceľové a betónové konštrukcie, ako aj drevené a kompozitné stropy. Podľa hrúbky ochranej vrstvy a spôsobu použitia sa dosahujú požiarna odolnosti od R(EI) 15 do R(EI) 360.

Spôsob dodania

- plastové vrecia po 20 kg
- 24 ks/paleta

Zmeny vyhradené.

Skladovanie

- v suchom a chladnom priestore
- chrániť pred vlhkosťou
- skladovanie v originálnom neotvorenom balení až 6 mesiacov
- otvorené balenie čo najskôr spotrebovať

Bezpečnostné údaje

- uchovávať mimo dosahu detí
- uchovávať mimo dosahu potravín
- ďalšie pokyny sú v karte bezpečnostných údajov

Technické údaje

Objemová hmotnosť	310 kg/m ³ ± 15% pri dávkovom spôsobe miešania 450 kg/m ³ ± 15% pri kontinuálnom miešaní
Alkalita (pH)	cca. 8 - 8,5
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,078 W/m.K pri 24°C
Vlastnosti	
Trieda reakcie na oheň	A1 podľa EN 13501-1
Minimálna hrúbka nástreku	8 mm
Typická hrúbka nástreku	8 - 76 mm
Hrúbka jednej vrstvy	cca. 15 - 20 mm
Spôsob tuhnutia	hydratácia
Tuhnutie prvej vrstvy	10-15 hodín pri 20°C, 50% relatívna vlhkosť vzduchu
Príprava podkladu	BONDSEAL® (cca. 150 g/m ²)



Slovensko

Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko

Pražská 2

949 11 Nitra

T +421 377 729 165

E info.sk@promat-see.com

www.promat-see.com

Ďalšie adresy Promat nájdete na

www.promat-international.com.