


Promat

PROMASTOP®-I Protipožiarny náter



www.promat-see.com

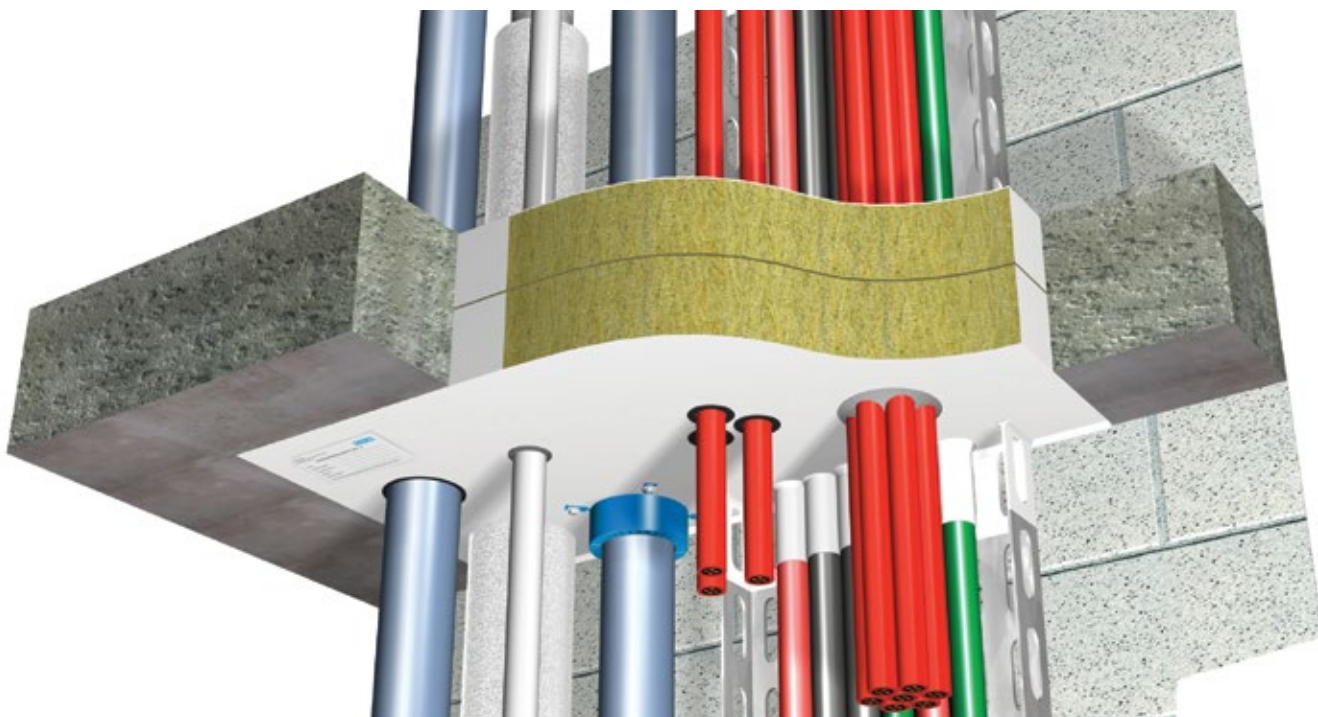



Popis výrobku

PROMASTOP®-I je protipožiarny intumescentný náter na vodnej báze. Vďaka intumescentným vlastnostiam poskytuje ochranu pred šírením dymu, požiaru a tepla. Dobrá spracovateľnosť umožňuje rýchlu a čistú inštaláciu požiarneho tesnenia otvorov.

Oblasti použitia

PROMASTOP®-I je protipožiarny náter určený pre tesnenie otvorov v požiarnej stenách a stropoch. Je vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, horľavých a nehorľavých rúr proti prestupu dymu, tepla a požiaru.

Výhody pre zákazníka

- Napeňujúci protipožiarny systém
- Malé povrchové trhlinky neznižujú požiaru odolnosť

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem

- STN EN 1366-3
- STN EN 13501-1, -2
- ETAG 026-2
- EN ISO 10140-2
- EN ISO 717-1

Spôsob dodania

- 12,5 kg/vedro
 - 44 ks/paleta
 - 550 kg/paleta
- Zmeny vyhradené.

Skladovanie

- Rozsah teplôt pre skladovanie a dopravu 3 °C až 35 °C
- 6 mesiacov v originálnom obale
- Po otvorení je potrebné výrobok čo najskôr dopoužívať

Bezpečnostné údaje

- Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov.

Technické údaje		
	náter	stierka
Farba	biela	biela
Konzistencia	náter	stierka
Hustota	1,4 ± 0,2 g/cm ³	1,4 ± 0,2 g/cm ³
Viskozita	20 - 40 Pa.s	190 - 220 Pa.s
Vhodnosť pre prostredie	Typ Z ₂	Typ Z ₂
Teplota expanzie	cca. 300°C	cca. 300°C
Expanzný pomer	cca. 1:22	cca. 1:22
Trieda reakcie na oheň	Eurotrieda C-s2, d0	Eurotrieda C-s2, d0
Obsah VOC	38 g/l	38 g/l



Slovensko

Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko

Pražská 2

949 11 Nitra

T +421 377 729 165

E info.sk@promat-see.com

www.promat-see.com

Ďalšie adresy Promat nájdete na

www.promat-international.com.