


PROMASTOP®-P Protipožiarna zátka



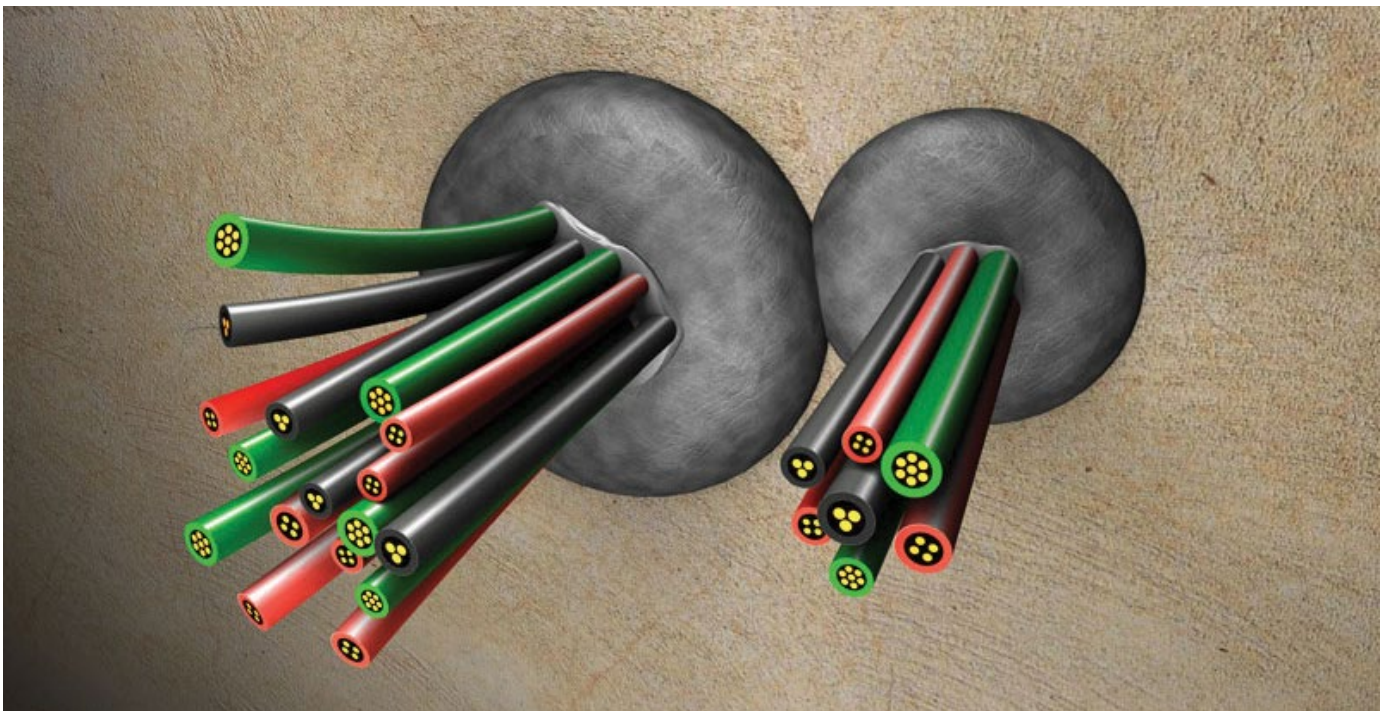

Technické údaje	
Farba	tmavo šedá
Hustota	cca. 250 g/l
Rozmery	priemer v mm (vrch/spodok)
PROMASTOP®-P 65	65 / 75
PROMASTOP®-P 80	80 / 90
PROMASTOP®-P 110	110 / 120
PROMASTOP®-P 125	125 / 135
PROMASTOP®-P 140	140 / 150
PROMASTOP®-P 170	170 / 180
PROMASTOP®-P 210	210 / 220
PROMASTOP®-P 260	260 / 270
Expanzný pomer (pri zaťažení)	cca. 1:2
Štartovacia teplota	cca. 150 °C
Enviromentálne vplyvy	bez rozpúšťadiel, bez zápachu, priateľská k životnému prostrediu

Popis výrobku

PROMASTOP®-P je protipožiarna permanentne elastická intumescentná zátka, ktorá sa používa na tesnenie prestupov inštalácií. Pri expanzii vytvára tlak.

Oblasti použitia

PROMASTOP®-P je protipožiarne tesnenie tvaru zátky pre použitie do stien a stropov. Je vhodné pre jednotlivé káble, káblové zväzky a pre horľavé a nehorľavé rúry. Zabraňuje prestupu dymu, ohňa a tepla.

Výhody pre zákazníka

- Trvalo pružný a prachotesný systém
- Rýchla a jednoduchá, bezprašná montáž
- Jednoduchá výmena káblov a rúr

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem

- STN EN 1366-3 (káble, káblové zväzky, rúry)
- STN EN 13501-2

Spôsob dodania

- PROMASTOP®-P 80 - 30 ks/bal.
- PROMASTOP®-P 110 - 20 ks/bal.
- PROMASTOP®-P 125 - 14 ks/bal.
- PROMASTOP®-P 140 - 9 ks/bal.
- PROMASTOP®-P 170 - 8 ks/bal.
- PROMASTOP®-P 210 - 6 ks/bal.
- PROMASTOP®-P 260 - 2 ks/bal.

• 40 balení/paleta

Zmeny vyhradené.

Skladovanie

- Skladovať v suchom sklade

Bezpečnostné údaje

- Vyžadajte si kartu bezpečnostných údajov



Slovensko

Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko

Pražská 2

949 11 Nitra

T +421 377 729 165

E info.sk@promat-see.com

www.promat-see.com

Ďalšie adresy Promat nájdete na

www.promat-international.com.