


Promat

PROMATECT®-XS Protipožiarna konštrukčná doska



www.promat-see.com



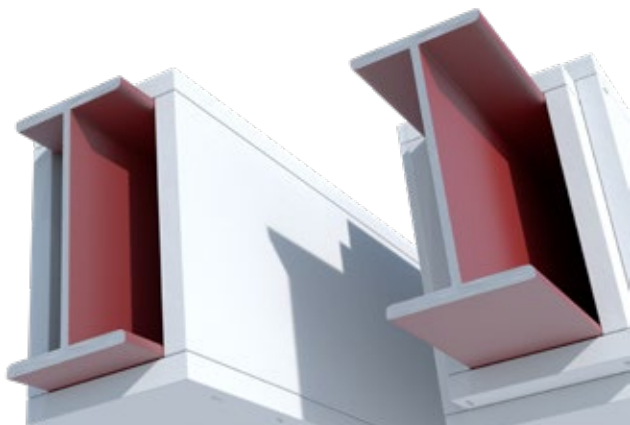

Popis výrobku

PROMATECT®-XS je nehorľavá sadrová doska vystužená s vláknom. Vďaka svojim vlastnostiam zaručujú ochranu konštrukcií od R 15 až do R 240. Dosky PROMATECT®-XS sa tiež vyznačujú veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami, akými sú odolnosť proti nárazu, tvrdosť, ako aj pevnosť v ohybe a v tlaku. Dosky PROMATECT®-XS majú rovné pozdĺžne alebo zaoblené hrany. Neobsahujú nebezpečné zlúčeniny – sú ekologické a recyklovateľné.

Oblasti použitia

Dosky PROMATECT®-XS je možné použiť v bytových a nebytových stavbách (napr. verejné budovy) ako protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií (nosníky, stĺpy).

Preprava a montáž dosiek

Preprava a montáž dosiek musí prebiehať v súlade so všeobecnými pokynmi výrobcu. V prípade rezania dosiek pomocou vysokootáčkovej píly je nutné použiť ochrannú masku. Pri spájaní dosiek sa používajú bežne dostupné spojovacie prvky, ako sú spony, klince alebo skrutky. Na opracovanie dosiek sa používajú rovnaké štandardné nástroje ako pri opracovaní dreva.

Spôsob dodania

- 12,5 mm: 32 ks/paleta
- 15 mm: 26 ks/paleta
- 20 mm: 24 ks/paleta
- 25 mm: 18 ks/paleta

Zmeny vyhradené.

Technické údaje

Objemová hmotnosť ρ	cca. 900 kg/m ³
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	cca. 0,25 W/m.K
Faktor difúzneho odporu μ	cca. 10,0
Trieda reakcie na oheň	A1, STN EN 13501-1
Skladovanie	v suchom sklade

Rozmery a hmotnosti

Štandardné rozmery	Hrúbka dosky a hmotnosť				
	2500 mm x 1200 mm	12,5 mm	15 mm	20 mm	25 mm
	3000 mm x 1200 mm				
Hmotnosť dosky (kg/m ²)	v suchom stave	cca. 11,0	cca. 13,5	cca. 18,0	cca. 25,3



Polsko (centrála)

Etex Building Performance

Promat TOP Sp. z o.o.

ul. Przecławaska 8

03-879 Varšava

T +48 22 21 22 280

F +48 22 21 22 290

top@promattop.pl

www.promattop.pl

Slovensko

M +421 915 936 126

E info.sk@promat-see.com

www.promat-see.com