


# Promat

## PROMASEAL®-A Protipožiarne akrylátový tmel



[www.promat-see.com](http://www.promat-see.com)

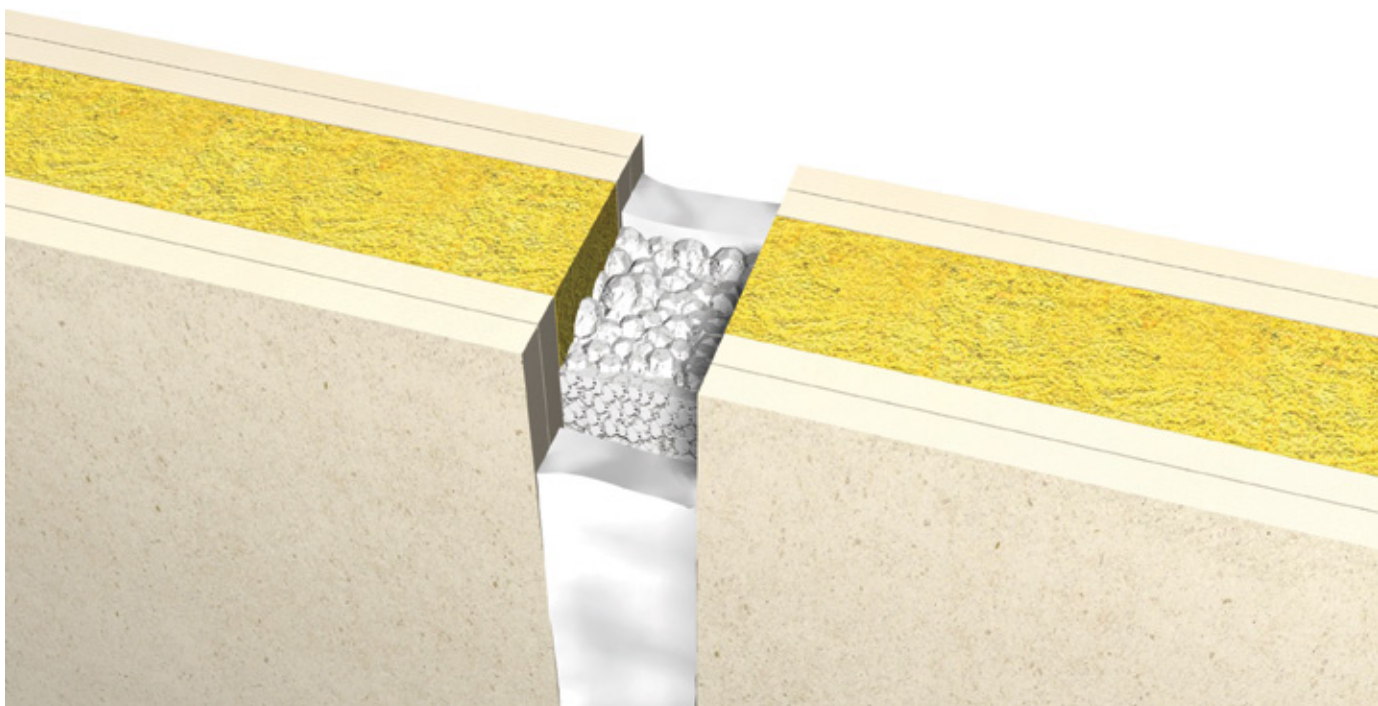



## Popis výrobku

PROMASEAL®-A je protipožiarny intumescentný jednozložkový tmel na akrylátovej báze. Vďaka jeho vynikajúcim aplikačným vlastnostiam sa dajú škáry a otvory utesniť veľmi rýchlo a bezpečne. Je pretierateľnými bežnými náterovými hmotami.

## Oblasti použitia

PROMASEAL®-A sa používa na tesnenie škár v stenách a stropoch s pohybom najviac 7,5%.

Môže sa používať ako tesnenie medzi konštrukčnými prvkami stavby a izoláciou.

## Výhody pre zákazníka

- Pretierateľný
- Dobrá príľnavosť k rôznym povrchom

## Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem

- STN EN 1366-3, -4
- STN EN 13501-1, -2
- ETAG 026-2, -3

## Spôsob dodania

- 310 ml kartuša
- 12 ks/kartón
- 1248 ks/paleta

Zmeny vyhradené.

## Skladovanie

- Rozsah teplôt pre skladovanie a dopravu 3 °C až 35 °C
- 12 mesiacov v originálnom obale
- Po otvorení je potrebné tmel čo najskôr dopoužívať

## Bezpečnostné údaje

- Vyžadajte si kartu bezpečnostných údajov.

Technické údaje	
Farba	sivá alebo biela
Konzistencia	pasta
Hustota	mokrú : $1,6 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$ suchú : $1,8 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Obsah pevných častíc	$86 \pm 5 \%$ hm.
Pružnosť	predĺženie najmenej 15% stlačenie najmenej 15%
Kategória použitia	Typ Y <sub>1</sub>
Trieda reakcie na oheň	Eurotrieda E



**Polsko (centrála)**

**Etex Building Performance**

**Promat TOP Sp. z o.o.**

ul. Przecławaska 8

03-879 Varšava

T +48 22 21 22 280

F +48 22 21 22 290

top@promattop.pl

www.promattop.pl

**Slovensko**

M +421 915 936 126

E info.sk@promat-see.com

www.promat-see.com