


Promat

PROMASTOP®-M Protipožiarna malta



www.promat-see.com

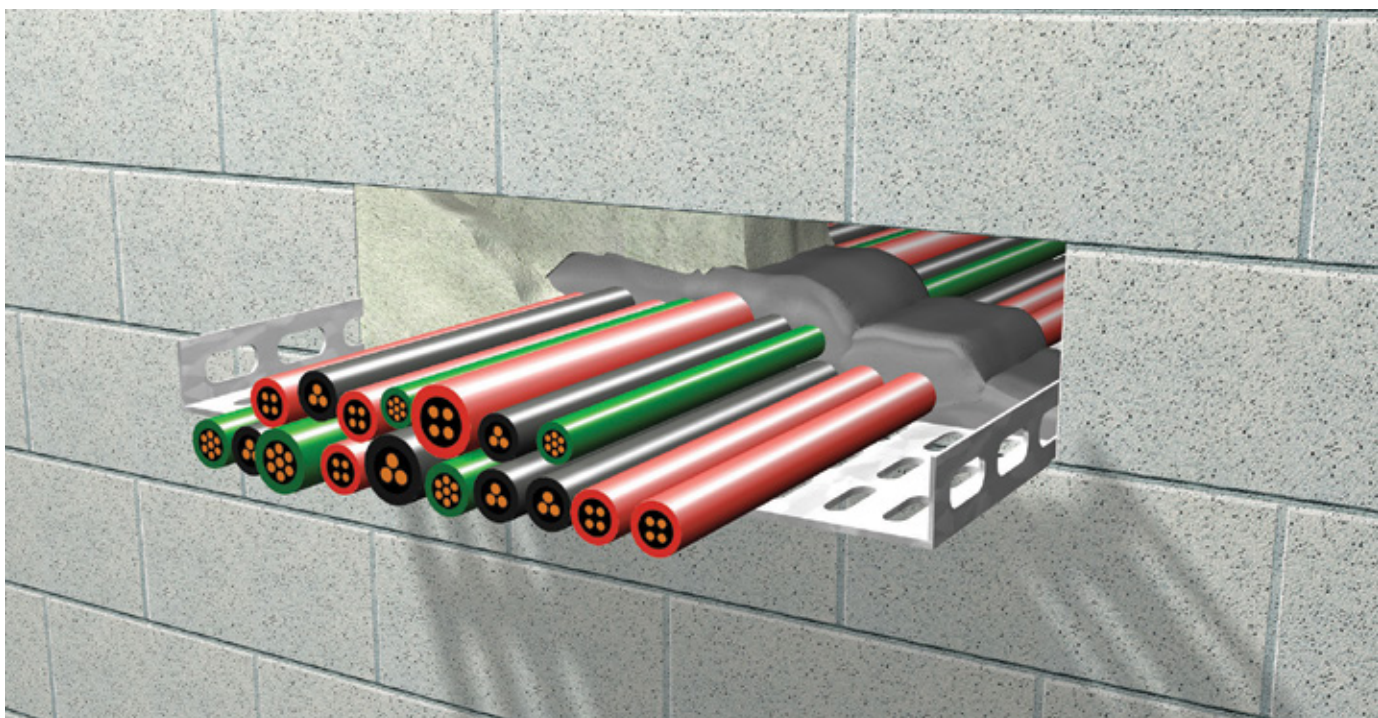



Popis výrobku

PROMASTOP®-M je protipožiarna malta na báze cementu. V kombinácii s ďalšími produktmi protipožiарnej ochrany dosahuje malta PROMASTOP®-M požiaru odolnosť stien a podláh EI 120.

Oblasti použitia

Malta PROMASTOP®-M v kombinácii s ďalšími produktmi predstavuje systém ochrany pre steny a podlahy. Je určená na tesnenie káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých potrubí proti šíreniu dymu a požiaru.

Výhody pre zákazníka

- Výborná tepelná izolácia
- V prípade menších prestupov je vhodná aj na stropnú aplikáciu

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem

- STN EN 1366-3
- STN EN 13501-2

Spôsob dodania

- 20 kg papierové vrece
- 40 ks/paleta

Zmeny vyhradené.

Skladovanie

- Skladovať v suchom a chladnom sklade: 3 °C až 35 °C
- 12 mesiacov v originálnom obale
- Po otvorení je potrebné balenie čo najskôr dopoužívať

Bezpečnostné údaje

- Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov
- Dbajte na R a S vety

Technické údaje		
Trieda reakcie na oheň	Eurotrieda A1	
Vhodnosť pre prostredie	Typ X	
Farba	svetlá šedá	
Konzistencia	prášok	
Hustota (prášok)	330 - 430 g/l	
Obsah popola	86 % ± 3 %	
Hustota v mokrom stave	1,4 ± 0,2 g/cm ³	
Hustota v suchom stave	1,1 ± 0,2 g/cm ³	
Obsah vzdušných pórov	13 %	
Tuhnutie po zmiešaní s vodou	cca. 60 minút (v závislosti od konzistencie)	
Pevnosť	Čas	Pevnosť v ohybe
	3 dní	2,95 N/mm ²
	7 dní	4,0 N/mm ²
	28 dní	5,8 N/mm ²



Polsko (centrála)

Etex Building Performance

Promat TOP Sp. z o.o.

ul. Przecławaska 8

03-879 Varšava

T +48 22 21 22 280

F +48 22 21 22 290

top@promattop.pl

www.promattop.pl

Slovensko

M +421 915 936 126

E info.sk@promat-see.com

www.promat-see.com