


Promat

PROMASTOP[®]-S, PROMASTOP[®]-L Protipožiarny vankúš



www.promat-see.com

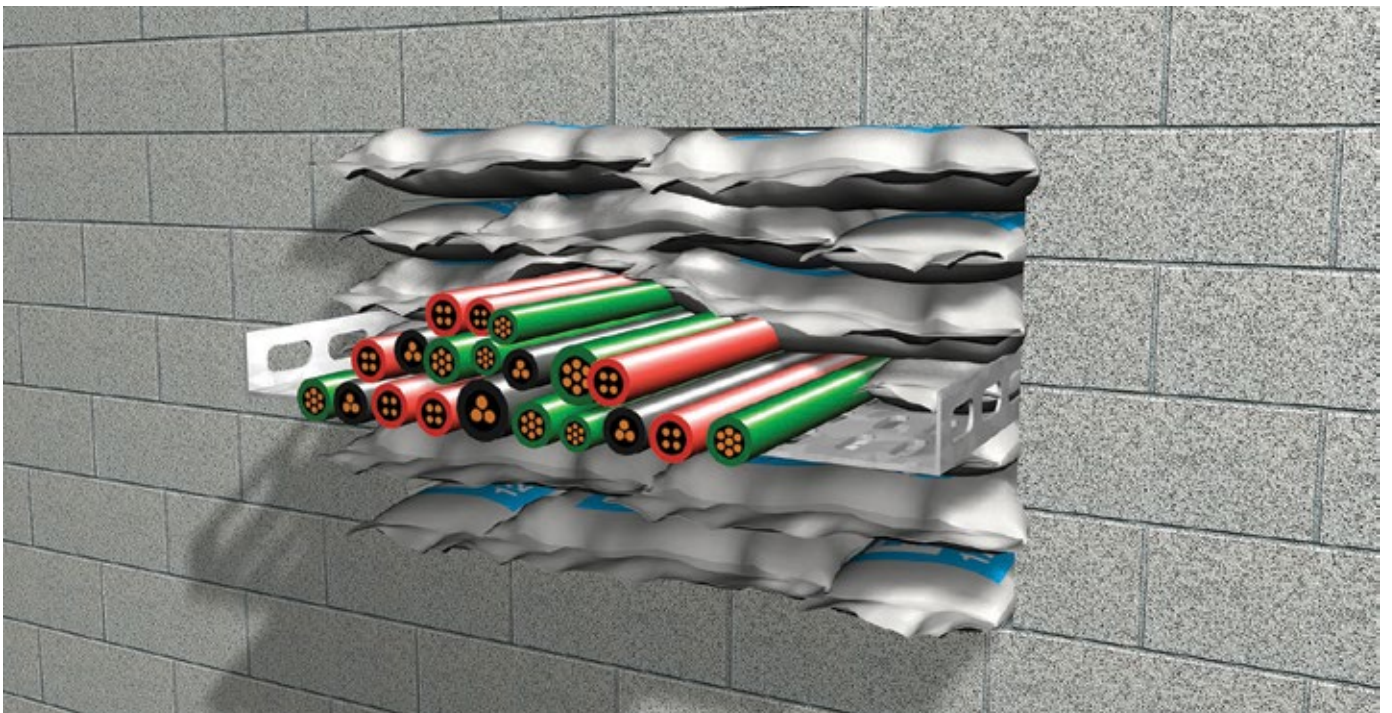



Popis výrobku

PROMASTOP®-S a PROMASTOP®-L je protipožiarny grafitový vankúš, ktorý umožňuje rýchlu jednoduchú bezprašnú montáž. Vankúše, ktoré boli použité, sa znova môžu použiť, ak neboli vystavené ohňu.

Oblasti použitia

PROMASTOP®-S a PROMASTOP®-L je protipožiarné tesnenie pre použitie do stien a stropov. Je vhodné pre káble, káblové lávky a pre plastové horľavé rúry. Zabraňuje prestupu požiaru.

Výhody pre zákazníka

- Dočasné utesnenie počas výstavby a jednoduché dokladanie inštalácií
- Vhodné aj pre trvalé utesnenie
- Bezprašná montáž, vhodná pre výpočtové a serverové strediská

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem

- STN EN 1366-3
- STN EN 13501-1, -2
- ETAG 026-2

Spôsob dodania

- PROMASTOP®-S - 10 ks/bal.
- 1000 ks/paleta
- PROMASTOP®-L - 5 ks/bal.
- 500 ks/paleta

Zmeny vyhradené.

Skladovanie

- Skladovať v suchom sklade

Bezpečnostné údaje

- Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov
- Len v prípade kontaktu s obsahom - dbajte na S a R vety

Technické údaje	
Farba	svetlo šedá
Konzistencia	kompaktná
Hustota	230 - 430 g/l
Obsah pevných látok	100 %
Expanzný pomer	minimum 1:2,5 (30 min./600 °C)
Štartovacia teplota	cca. 150 °C
Objem	PROMASTOP®-L cca. 2 l PROMASTOP®-S cca. 1 l
Rozmery PROMASTOP®-S PROMASTOP®-L	cca. 320 x 100 mm cca. 320 x 200 mm



Slovensko

Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko

Pražská 2

949 11 Nitra

T +421 377 729 165

E info.sk@promat-see.com

www.promat-see.com

Ďalšie adresy Promat nájdete na

www.promat-international.com.